

# → referencias

Reforma edificio de viviendas  
Hamburgo  
Lucernario Piramidal  
Arquitectura del vidrio KWS 60



El objetivo de la rehabilitación era mejorar tanto el Valor-U como el Valor-G. A continuación se querían eliminar las fugas existentes y dejar entrar más luz al interior del edificio. Las antiguas estructuras de tejado debieron ser desmontadas y ser sustituidas por la nueva CI-System de LAMILUX así como la instalación de ventanas de ventilación y un sistema de exutorios de extracción de humos y calor.

Entrega e instalación:


- Tejado de dos aguas LAMILUX tipo CI-System Arquitectura de vidrio KWS 60, acristalamiento: vidrio de protección solar aislante consiste en ASG, SZR como cristal flotado con ventanas de ventilación,
- CI-System Arquitectura del vidrio FP/FW de LAMILUX, libre al romperse con la ejecución isotérmica con "borde caliente" .
- Cobertizo de tejado tipo CI-System Arquitectura de vidrio KWS 60 con ventanas de ventilación.



Antes:



Después:

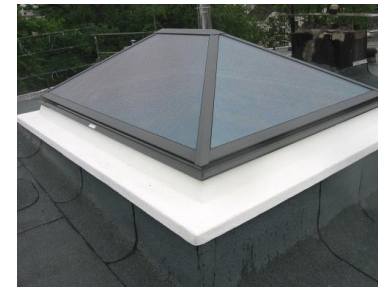

Distribuidor Oficial